



STORCH®

**Профессиональные укрывочные материалы
и инструмент STORCH (ШТОРХ)**



Минск 2018

- 1. Малярные ленты**
- 2. Укрывочные материалы для стен CoverQuick (КоверКвик)**
- 3. Укрывочные материалы для пола, стен, мебели**
- 4. Укрывка с демферной лентой для штукатурки**
- 5. Современные приспособления для укрывочных работ EasyMasker/HandMasker (ИзиМаскер/ХэндМаскер)**

Отделка – сложный многоступенчатый процесс, в котором важно не только хорошо сделать свою работу, но и не испортить работу других.

Малярные ленты и укрывочные материалы Storch позволяют мастеру работать эффективнее с меньшими затратами времени. Ассортимент Storch хорошо продуман и систематизирован. Есть простые материалы для простых работ- стандартные ленты и укрывка, есть профессиональные ленты для идеальной кромки, деликатных поверхностей, влажных оснований, грубых штукатурок и др.

Если вы ведете работу в готовом помещении и есть необходимость защиты поверхностей, используйте материалы Storch для этих задач.

И, наконец, высший пилотаж маляра – безвоздушное нанесение шпаклевки и окрашивание. Для этих процессов есть особые ленты, укрывочная пленка и приспособления EasyMasker/HandMasker для быстрого разделения и защиты разных поверхностей.



STORCH[®]



1. Малярные ленты



Профессиональные малярные ленты Шторх разработаны для всех типов подложек и материалов, используемых при выполнении отделочных интерьерных и фасадных работ. Весь ассортимент классифицируется в рамках системы 4x4 SYSTEM и включает 4 группы лент различного назначения и 4 подгруппы качества в каждой группе.

4 группы лент включают следующие малярные ленты:

EASYpaper – малярные ленты для водо- и огноразбавляемых лакокрасочных материалов для интерьерных работ.

SUNNYpaper – специальные малярные ленты для водо- и огноразбавляемых лакокрасочных материалов с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и влагостойкостью. Для интерьерных и фасадных работ.

POWERpaper – армированные высокопрочные ленты для водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для интерьерных и фасадных работ.

SOFTpaper – полимерные эластичные ленты для шпатлевок и штукатурок для интерьерных и фасадных работ.

По техническим характеристикам ленты в каждой подгруппе делятся на 4 подгруппы:

- ★★★ **PREMIUM** – премиальный уровень;
- ★★ **PROFI** – профессиональный;
- ★ **STANDART** – стандартные;
- SPEZIAL** – специального назначения.



STORCH[®]



Ассортимент малярных лент



4x4 SYSTEM

EASYpaper

Малярная лента для красок и лаков (для интерьерных работ)



SUNNYpaper

Специальная малярная лента для красок и лаков (для интерьерных и наружных работ)



POWERtape

Усиленная клеющаяся лента для красок и штукатурок (для интерьерных и наружных работ)



SOFTtape

Синтетическая эластичная клеющаяся лента для штукатурки (для интерьерных и наружных работ)



★★★
PREMIUM



4903...



4932..



4911..

4912..



4920..

★★
PROFI



4923..

49037.



4931..



4910..



4918..

4919..

★
STANDARD



4928..

4929..



4936..

4934..



4922..



4909..

4941..

4914..

4942..

SPEZIAL



4933..

497...

4937..



4906..



4913..

4915..



4940..



STORCH®



Основные свойства малярных лент STORCH (Шторх):

Материал изготовления

- крепированная бумага
- гладкая обработанная рисовая бумага
- гладкий и армированный ПВХ и др.

Цвет малярной ленты определяет ее тип.

Ширина от 9 до 75 мм, длина, как правило – 50 м.

Клеящий слой – каучуковый, акрилатный, др.

Толщина, мкм

- тонкослойные (120 и менее),
- среднеслойные (от 120 до 200)
- толстослойные (более 200)

Прочность на разрыв, Н/25 мм

- низкопрочные (70 и менее)
- среднепрочные (от 70 до 100)
- прочные (более 100)

Клеящая способность (на стали), Н/25 мм

- низкая (3 и менее)
- средняя (от 3 до 10)
- высокая (более 10).

Остаточное удлинение (эластичность), %

- низкоэластичные (10 и менее)
- среднеэластичные (от 10 до 100)
- высокоэластичные (более 100)

Стойкость к УФ-излучению

от нестойких до стойких (до 180 дней).

Влагостойкость – низкая, средняя и высокая.


Термостойкость, °С – от 40 до 150.



STORCH[®]

Малярные ленты и их свойства

Ленты на рисовой бумаге с акрилатным клеем SUNNYpaper
Тонкослойные, со средней адгезией, с очень высокой
влагостойкостью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению

Малярная лента	Класс и наименование	Наименование, артикул	Ширина/длина, мм/м	Толщина мкм	Прочность на разрыв Н/25 мм	Клеящая способность на стали, Н/25 мм	Остаточное удлинение, %	Термостойкость, °C	Стойкость к УФ-излучению, дней
	PREMIUM SUNNYpaper Das Rote UF-plus	49 32 19 49 32 25 49 32 30 49 32 38 49 32 50	19/50 25/50 30/50 38/50 50/50	100	92,0	3,32	13,6	60	180
	PROFI SUNNYpaper Das Goldene	49 31 20 49 31 27 49 31 31 49 31 39 49 31 51	19/50 25/50 30/50 38/50 50/50	90	77,6	4,86	4,7	150 (30 мин.)	90
	SUNNYpaper STANDART Das Dunkelgrüne	49 34 19 49 34 25 49 34 30 49 34 38 49 34 50	19/50 25/50 30/50 38/50 50/50	80	120,0	6,00	2,6	60	14

PREMIUM SUNNYpaper Das Rote UF-plus (профессиональная красная УФ-плюс)



- специальная экстратонкая гладкая красная лента на основе рисовой бумаги с акрилатным клеем;
- для идеальных кромок;
- средняя адгезия, стойкость к ультрафиолету до 6 месяцев;
- высокая влагостойкость;
- для гладких и слегка шероховатых поверхностей;
- наклеивается даже на слегка влажную поверхность;
- не оставляет следов клея;
- не имеет аналогов!



STORCH®



PROFI SUNNYpaper Das Goldene (профессиональная золотая)



- специальная экстратонкая гладкая желтая лента на основе рисовой бумаги с акрилатным клеем. Для идеальных кромок;
- средняя адгезия, стойкость к ультрафиолету до 3 месяцев;
- термостойкость до 150 C⁰ в течение 30 мин, может использоваться в покрасочных камерах;
- высокая влагостойкость.
- для гладких и слегка шероховатых поверхностей, а также для сложных подложек (полимер, алюминий, оцинковка и др.);
- наклеивается даже на слегка влажную поверхность;
- не оставляет следов клея.

SUNNYpaper STANDART Das Dunkelgrüne (стандартная тёмно-зелёная)




- специальная экстратонкая гладкая темно-зелёная лента на основе рисовой бумаги с акрилатным клеем;
- для идеальных кромок;
- средняя адгезия;
- стойкость к ультрафиолету до 2-х недель;
- высокая влагостойкость;
- для гладких поверхностей;
- не оставляет следов клея.



STORCH[®]

Малярные ленты и их свойства

Бумажные ленты с каучуковым клеем EASYparer

Малярная лента	Класс и наименование	Наименование, артикул	Ширина/длина, мм/м	Толщина мкм	Прочность на разрыв, Н/25 мм	Клеящая способность на стали, Н/25 мм	Остаточное удлинение, %	Термостойкость С ⁰	Стойкость к УФ-излучению, дней
	PREMIUM EASYparer Das Randscharfe	49 03 19 49 03 25 49 03 30 49 03 38 49 03 50 49 03 70	19/50 25/50 30/50 38/50 50/50 70/50	160	100,0	10,5	10,5	100	-
	STANDART EASYparer Das Preiswerte	49 28 19 49 28 25 49 28 30 49 28 38 49 28 50	18/50 24/50 30/50 36/50 48/50	120	80,0	5,0	10,0	60	-
	STANDART EASYparer Das Braune	49 29 19 49 29 25 49 29 30 49 29 38 49 29 50	18/50 24/50 30/50 36/50 48/50	100	70	4,5	12,0	60	-
 *	SPEZIAL EASYparer Das Schonende	49 33 09 49 33 19 49 33 25 49 33 30 49 33 38 49 33 50	09/50 19/50 25/50 30/50 38/50 50/50	100	82,5	3,38	6,9	60	90
	SPEZIAL EASYparer Super-Schonende	49 17 25 49 17 30	25/50 30/50	100	75,0	2,5	5,0	60	-

* на основе рисовой бумаги и акрилатного клея

PREMIUM EASYparer Das Randscharfe (премиальная ровный край)

- среднеслойная мелкокрепированная малярная лента с высокой клеящей способностью и высокой влагостойкостью.
- для гладких и слегка шероховатых поверхностей.



STORCH[®]



STANDART EASYparer Das Preiswerte (стандартная экономичная)

- тонкослойная мелкокрепированная малярная лента со средней клеящей способностью и средней влагостойкостью;
- для гладких поверхностей.



STANDART EASYparer Das Braune (стандартная коричневая)

- тонкослойная мелкокрепированная коричневая малярная лента со средней клеящей способностью и средней влагостойкостью;
- для гладких поверхностей.



SPEZIAL EASYparer Das Schonende (специальная бережная)

- тонкослойная специальная гладкая сиреневая малярная лента на основе рисовая бумаги с акрилатным клеем;
- для идеальных кромок на проблемных подложках (обои, шпатлевка и краска с низкой адгезией и т.п.);
- низкая адгезия, стойкость к ультрафиолету до 3 месяцев;
- очень высокая влагостойкость;
- для гладких поверхностей;
- не оставляет следов клея.



SPEZIAL EASYparer Super-Schonende (специальная супер-бережная)

- тонкослойная специальная гладкая белая малярная лента;
- для идеальных кромок на проблемных подложках (обои, шпатлевка и краска с низкой адгезией, акустические панели, свежееокрашенные поверхности и т.п.);
- очень низкая адгезия;
- для гладких поверхностей;
- не оставляет следов клея.




STORCH®




Специальные малярные ленты на основе гладкого и армированного ПВХ

Для шпатлевочных и штукатурных работ, их свойства.
Ленты с каучуковым клеем POWERtape и SOFTtape

Малярная лента	Класс и наименование	Наименование артикул	Ширина/длина, мм/м	Толщина мкм	Прочность на разрыв, Н/25 мм	Клеящая способность на стали, Н/25 мм	Остаточное удлинение, %	Термостойкость С°	Стойкость к УФ-излучению, дней
	PREMIUM Silberne Reparatur- und Fixierband	49 04 38 49 04 50	36/50 48/50	280	87,5	16,4	18,0	65	-
	STANDART Silberne Reparatur- und Fixierband	49 26 38 49 26 50	36/50 48/50	180	55,0	14,0	20,0	80	-
	PREMIUM POWERtape Das dicke Blaue	49 11 25 49 11 38 49 11 50	25/25 38/25 50/25	350	168	10,5	10,0	40	14
	SPEZIAL POWERtape Das gelbe Beton- und Mauerband	49 15 44	44/50	220	87,5	9,3	20,0	45	-
	PREMIUM SOFTtape Das Orange UV-plus	49 20 30 49 20 50	30/33 50/33	130	60,0	4,7	130,0	60	42
	STANDART SOFTtape Das preiswerte Orange	49 41 50	50/33	120	65,0	3,0	250,0	60	14



STORCH®

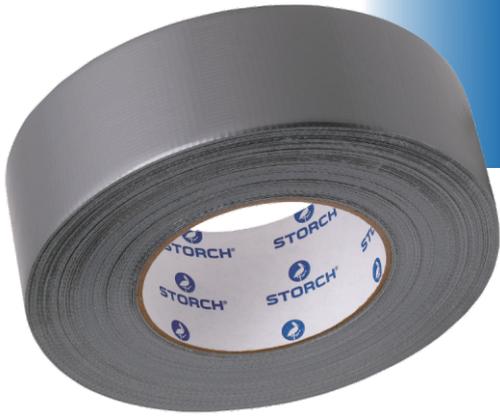

PREMIUM Silberne Reparatur- und Fixierband

(премиальная серебрянная фиксирующая и ремонтная лента)


- прочная, толстослойная армированная с высокой клеящей способностью серая ПВХ лента;
- для оклеивания поверхностей с очень плохой адгезией (штукатурки, камень, бетон и др.);
- используется также для ремонта, фиксации и соединения различных поверхностей.



PREMIUM Silberne Reparatur- und Fixierband

(премиальная серебрянная фиксирующая и ремонтная лента)

- прочная, армированная с высокой клеящей способностью ПВХ лента;
- для оклеивания поверхностей с очень плохой адгезией (штукатурки, камень, бетон и др.);
- используется также для ремонта, фиксации и соединения различных поверхностей.

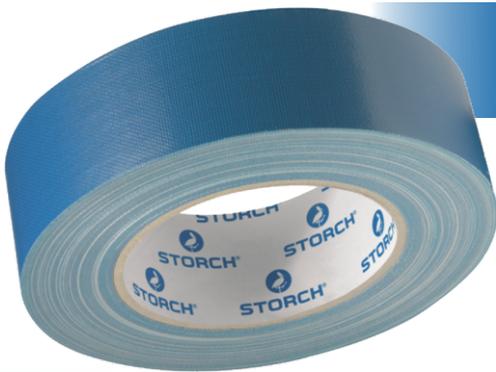

PREMIUM POWERtape Das dicke Blaue

(премиальная толстослойная синяя)

- экстремально толстая армированная с высокой клеящей способностью ПВХ лента;
- очень высокая стабильность размера;
- стойкость к ультрафиолету 14 дней;
- для гладких и шершавых поверхностей.



STORCH®



SPEZIAL POWERtape Das gelbe Beton- und Mauerband

(специальная желтая для бетона и камня)



- толстослойная армированная с высокой клеящей способностью ПВХ лента;
- очень высокая стабильность размера.
- для гладких и шершавых поверхностей;
- идеально подходит для оклеивания бетона и камня, в т.ч. при обработке поверхности водой при высоком давлении и пескоструйной обработке;
- стойкая к ультрафиолету 21 день.

PREMIUM SOFTtape Das Orange UV-plus

(премиальная оранжевая УФ-плюс)



- специальная тонкослойная гладкая эластичная ПВХ лента;
- средняя адгезия;
- идеально подходит для гладких и шероховатых поверхностей;
- стойкая к ультрафиолету 42 дня.



- специальная тонкослойная гладкая эластичная оранжевая ПВХ лента;
- средняя адгезия.
- идеально подходит для гладких и шероховатых поверхностей;
- стойкая к ультрафиолету 14 дней.



STORCH®

2. Укрывочные материалы для стен CoverQuik



При отделке всегда возникает необходимость укрывать большую площадь потолка, стен, мебели и др.

Простое и удобное решение от **STORCH** – совмещение укрывочного материала с малярной лентой – быстрая укрывка CoverQuik (КоверКвик). КоверКвики изготавливаются на основе укрывочной бумаги или пленки и различных малярных лент.

Специальные укрывочные материалы с малярной лентой и пленкой/бумагой КоверКвик (CoverQuik)

КоверКвик (CoverQuik)	Наименование	Наименование, артикул	Длина рулона, см	Ширина/длина укрывочного материала, см/м	Стойкость к УФ-излучению, дней
	CQ Paper (KK бумага)	48 75 10	6	10/25	-
		48 76 23	10	18/25	
		48 76 20	10	18/25	
		48 77 30	20	30/25	
	CQ Paper (KK бумага) с рисовой лентой и акрилатным клеем	48 78 10	6	10/25	180
		48 78 20	10	18/25	
		48 78 30	20	30/25	
	CQ Folie (KK пленка)	48 66 50	10	55/33	-
		48 66 53	10	55/33	
		48 67 43	20	110/33	
		48 68 27	20	270/16	
	CQ Folie (KK пленка) с рисовой лентой и акрилатным клеем	48 64 55	10	55/33	180
		48 64 14	20	140/33	
		48 64 27	20	270/16	
	CQ UV Folie (KK УФ пленка)	48 96 20	10	55/25	3
		48 97 20	20	140/25	
		48 94 27	20	270/16	

Для удобной работы с CoverQuik (КоверКвик) рекомендуется использовать диспенсер со специальным ножом для быстрой обрезки бумаги и пленки.

Артикул: 42 02 10 – 10 см
48 02 20 – 20 см



STORCH®

3. Укрывочные материалы для пола, стен, мебели



Специальные укрывочные материалы

Материал	Наименование	Наименование, артикул	Материал	Размер м x м	Характеристики
	пленка Die Normale (типовая)	49 92 20	полиэтилен высокого давления	4 x 5	толщина 0,012 мм (20 м ²)
	пленка Die Normale (типовой)	49 92 50	полиэтилен высокого давления	4 x 12,5	толщина 0,012 мм (50 м ²)
	пленка Die Allrounder (многоцелевая)	49 93 50	полиэтилен высокого давления	2 x 50	толщина 0,01 мм (100 м ²)
	пленка Die Allrounder (многоцелевая)	49 94 03	полиэтилен низкого давления	2 x 100	толщина 0,02 мм (200 м ²)
	STANDART Saugvlies grau (серый ватин)	49 60 33	нетканый хлопковый материал	1 x 25	для бережного укрытия пола. Плотность ткани – 180 г/м ² . Ткань с пленкой для предотвращения подтекания жидкости на пол
	Folientür mit Reißverschluss (временная межкомнатная дверь с пленкой)	49 91 30	полиэтилен	2,1 x 1,1	для проемов от 60 до 110 см



4. Укрывка с демферной лентой для штукатурки



Демферная лента STORCH с укрывочной пленкой CoverQuick mit Dehnfugenband



Артикул: 48 98 05 длина 10 м, ширина 55 см

Только в салоне PREMIUM Decor мы предлагаем уникальный продукт для решения часто возникающей задачи – оштукатуривания стен в помещении с готовым потолком.

Демферная лента STORCH с укрывочной пленкой CoverQuick mit Dehnfugenband (КоверКвик с демферной лентой) позволяет легко отделать стену, не испортив потолок, и правильно устроить эластичный шов между потолком и стеной.



STORCH[®]



1

Наклейте демферную ленту
в месте сопряжения штукатурки
с плоскостью потолка



2

Защитите потолок пленкой



3

Нанесите штукатурку



4

Обрежьте остатки ленты



STORCH®

5.

Современные приспособления для укрывочных работ EasyMasker и HandMasker (ИзиМаскер и ХэндМаскер)



Для удобства профессионалов-отделочников STORCH предлагает приспособления EasyMasker и HandMasker (ИзиМаскер и ХэндМаскер). В зависимости от типа подложки, укрываемой поверхности, предпочтений мастера можно выбирать тип и длину малярной ленты, укрывочного материала.

EasyMasker и HandMasker (ИзиМаскер и ХэндМаскер) имеют специальные ножи для обрезки.

Приспособление для
быстрого оклеивания
бумагой и пленкой

**STORCH EasyMasker,
металлический**

Артикул: 59 04 00



Приспособление для
быстрого оклеивания
бумагой и пленкой

**STORCH HandMasker,
пластиковый**

Артикул: 59 00 00



STORCH®



Специальные ножи для STORCH EasyMasker/HandMasker


Нож	Вид режущей поверхности	Назначение	Артикул	Размер, см
		для бумаги для пластикового HandMasker	59 00 03 59 00 06 59 00 09 59 00 12 59 00 18	7,5 15 22,5 30 45
		для бумаги и пленки для пластикового HandMasker	59 00 10 59 00 20	11,5 25
		для бумаги и пленки для металлического EasyMasker	59 04 01 59 04 02 59 04 03	15 25 45

Укрывка	Наименование	Артикул	Ширина/длина, см/м
	Abdeckpapier "stark" (укрывочная бумага прочная) 50 г/м ²	59 00 73 59 00 76 59 00 79 59 00 82 59 00 88	7,5/50 15/50 22,5/50 30/50 45/50
	Abdeckpapier "standart" (укрывочная бумага стандартная) 40 г/м ²	59 02 15 59 02 22 59 02 30	15/50 22,5/50 30/50
	Folie fuer EasyMasker und HandMasker (пленка для Изидаскер и ХэндМаскер)	59 03 10 59 03 20 59 03 30	55/60 140/40 270/27



STORCH[®]

Розничные продажи:

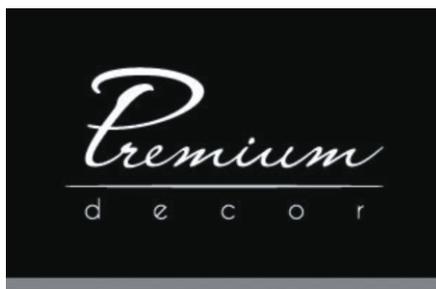

Салон PREMIUM Decor

220089, Минск, пр.Дзержинского, 9, пом.1002
тел.: +375 (17) 366-65-65, моб.+375 (29) 114-55-77
факс: +375 (17) 366-38-38

info@premium-decor.by
www.premium-decor.by www.loft-style.by

Оптовые и объектные продажи:



ООО «СтройМАСТЕРком»
220089, Минск, пр.Дзержинского, 9, пом.1001
тел.: +375 (17) 366-36-36, моб.+375 (29) 101-44-54
факс: +375 (17) 366-38-38

info@stroymasterkom.by www.stroymasterkom.by



WWW.STORCH.DE