

**Краткий обзор:**

- новая технология дисперсионной шпатлевочной массы для создания зеркально гладких поверхностей в интерьерах
- наносится на гладкие основания
- для создания элегантных дизайнов в частных и офисных помещениях

**Основные характеристики продукта:**

- водоразбавляемый
- полупрозрачный
- зеркальный глянец без дополнительного полирования
- тонируется на оборудовании ColorExpress по системе 3D-System-Plus в более чем 1300 цветов
- очень хорошо очищается
- высокая диффузионная способность
- высокая сорбционная способность

**Расход:**

прибл. 160-180 мл/м<sup>2</sup> при двуслойном нанесении. Точный расход следует определять с помощью пробного нанесения.



Упаковка: 2,5 л и 5 л

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета.



**ООО «Капарол» в России**

**РФ, 125493, г. Москва**  
ул. Авангардная, д. 3  
тел.: (+7) 495 660-08-49  
факс: (+7) 495 660-08-49  
e-mail: caparol@caparol.ru  
www.caparol.ru

**РФ, 394029, г. Воронеж**  
Ленинский проспект, д. 15/1,  
оф. 314 "б"  
тел.: (+7) 473-239-78-89  
факс: (+7) 473-239-78-89  
e-mail: caparol@vnn.caparol.ru

**РФ, 620085, г. Екатеринбург**  
ул. Ферганская, д. 16, оф. 107  
тел.: (+7) 343-297-18-27  
факс: (+7) 343-297-18-26  
e-mail: caparol@ekb.caparol.ru

**РФ, 420045, г. Казань**  
ул. Николая Ершова, д. 35 "А"  
тел.: (+7) 843-272-00-44  
факс: (+7) 843-272-00-44  
e-mail: caparol@kzn.caparol.ru

**РФ, 630110, г. Новосибирск**  
ул. Богдана Хмельницкого, д. 69  
тел.: (+7) 383 325-33-75  
факс: (+7) 383 325-33-75  
e-mail: caparol@nsb.caparol.ru

**РФ, 344002, г. Ростов-на-Дону**  
ул. 1-я Луговая, д. 12  
тел.: (+7) 863-219-19-64  
факс: (+7) 863-219-19-66  
e-mail: caparol@rnd.caparol.ru

**РФ, 199106, г. Санкт-Петербург**  
В.О., Кожевенная линия, д. 34  
тел.: (+7) 812 334-51-23  
факс: (+7) 812 334-51-22  
e-mail: caparol@spb.caparol.ru

**РФ, 443041, г. Самара**  
ул. Самарская, д. 169  
тел.: (+7) 846-247-64-85  
факс: (+7) 846-247-64-85  
e-mail: caparol@smr.caparol.ru

**РФ, 354065, г. Сочи**  
ул. Гагарина, д. 72 "А"  
тел.: (+7) 862 290-11-40  
факс: (+7) 862 290-11-40  
e-mail: caparol@sch.caparol.ru

**ООО «Капарол-Малино»**  
Воскресенское шоссе,  
владение 23  
РУ-142850 Московская обл.,  
Ступинский район, п. Малино

**ООО «СП «ЛАКУФА-ТВЕРЬ»**  
ул. П. Савельевой, д. 45  
РУ-170039 г. Тверь

**LACUFA GmbH**  
Lacke und Farben  
Представительство  
в Республике Беларусь  
ул. Тимирязева, 65Б-307  
BY-220035 Минск  
тел.: (+375) 17-205-89-70  
факс: (+375) 17-205-94-38  
e-mail: info@caparol.by  
www.caparol.by

**СП "ДИСКОМ" ООО**  
ул. Лейтенанта Рябцева, 110  
BY-224025 Брест  
тел.: (+375) 162-29 80 70  
факс: (+375) 162-29 85 52  
e-mail: contact@diskom.brest.by

**ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА»**  
вул. Алма-Атинська, 35-а  
UA-02092 Київ  
тел.: (+38) 044 501 06 91  
факс: (+38) 044 501 06 95  
e-mail: info@caparol.ua  
www.caparol.ua

**ТОВ «КАПАРОЛ ДНІПРО»**  
вул. Переможна, 1-з  
UA-52460 Дніпропетровська обл.,  
Солонянський р-н, с. Василюк

**SIA CAPAROL BALTICA**  
„Ciedri“ Noliktava Nr. 3  
Lielvārzi, Ķekavas pagasts,  
Rīgas rajons, LV-2123  
Tel. (+371) 67 50 00 72  
Fax (+371) 67 44 06 60  
e-mail: info@caparol.lv  
www.caparol.lv

**SIA CAPAROL BALTICA**  
Eesti filiaal  
Tartu mnt. 80j  
EE-10112 Tallinn  
Tel. (+372) 600 06 90  
Fax (+372) 600 06 91  
e-mail: info@caparol.ee  
www.caparol.ee

**UAB "CAPAROL LIETUVA"**  
Kirtimų g. 41A  
LT-02244 Vilnius  
Tel. (+370) 52 60 20 15  
Fax (+370) 52 63 92 84  
e-mail: info@caparol.lt  
www.caparol.lt

**შპს კაპაროლ ჯორჯია**  
საქართველოს დასახლება  
GE-0109 თბილისი საქართველო  
ტელ: +995 32/91 92 39  
ფაქსი: +995 32/91 92 42  
ელ-ფოსტა: office@caparol.ge

**Заводы-изготовители**  
Deutsche Amphibolin-Werke  
von Robert Murjahn  
Stiftung & Co KG  
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH  
Lacke und Farben  
Werk Fürstenwalde  
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH  
Lacke und Farben  
Werk Köthen  
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH  
Lacke und Farben  
Werk Nerchau  
D-04685 Nerchau

ООО СП „LACUFA-TWER“  
RU-170039 Tver  
Neue Meldorfer  
Flachverblender  
GmbH & Co KG  
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm  
GmbH & Co Dämmstoffe,  
Dämmsysteme KG  
D-69493 Hirschberg-Großsachsen

DAW France S.A.R.L.  
F-80440 Boves

Caparol Italiana GmbH & Co. KG  
I-20080 Vermezzo (MI)

Synthesa Chemie  
Gesellschaft m.b.H.  
A-4320 Perg

Capatect  
Baustoffindustrie GmbH  
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB  
S-40013 Göteborg

LIFS Lithodecor  
Innovative Fassadensysteme  
GmbH & Co KG  
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH  
GE-0119 Tbilisi  
SP „Diskom“ ООО  
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.  
Zakład Produkcyjny w Złobniczy  
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIПРО GmbH  
UA-52460 Wasyiwka

ООО «Caparol-Malino»  
RU-142850 Malino

**Фирмы-дистрибьюторы**  
Caparol Belgium bvba/sprl  
B-3650 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.  
E-17300 Blanes(Girona)

Caparol Farben AG  
CH-4133 Pratteln

Caparol Hungaria Kft.  
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.  
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland  
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.  
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.  
BH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.  
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke  
Vertriebsges.m.b.H.  
A-1110 Wien

Cesky Caparol s.r.o.  
CZ-37001 České Budějovice

Caparol d.o.o.  
HR-10431 Sv. Nedelja-Zagreb

Caparol UK  
Staffordshire, ST15 8GH  
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood  
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL  
MD-2060 Mun. Chisinau



# StuccoDecor DI LUCE

Новая технология шпатлевочной массы для создания зеркально гладких поверхностей



# StuccoDecor DI LUCE

**Для оригинальной и изысканной декоративной отделки внутренних помещений Caparol разработал новинку – продукт Stucco Decor DI LUCE. С его помощью можно без особых усилий создать благородные глянцевые поверхности, придающие Вашему дому или офису презентабельный вид.**

Исключительный зеркальный глянец

В зависимости от выбранного инструмента и характера исполнения возможно достижение разнообразных оптических эффектов. Венецианский стиль, "под мрамор" или пятнистые разводы – различные стили можно воплотить легко и без проблем, с неповторимым и элегантным шармом. Глянец при этом можно усилить до достижения зеркального отражения. Этот эффект зрительно расширяет помещения, оживляет их и придает им исключительный характер.


Прочные поверхности, не требующие дополнительной обработки

При всей своей красоте настенное покрытие, выполненное StuccoDecor DI LUCE, впечатляет надежностью и легкостью ухода. Готовая поверхность невосприимчива к грязи и пыли, а также каплям жидкости как, например, чернила, кофе, чая, кетчупа или горчицы. Даже участки стен, поддающиеся постоянным нагрузкам, как, например, в гардеробной, остаются долгое время в идеальном состоянии.

Разноцветная элегантность

При выборе оттенка цвета продукт StuccoDecor DI LUCE может выполнить практически любое Ваше желание. С помощью колеровочных машин ColorExpress по системе 3D-System-Plus можно создать более чем 1300 цветовых оттенков. Кроме того отличные диффузионные и сорбционные способности этого продукта позволяют создать в помещении здоровую и комфортную атмосферу.



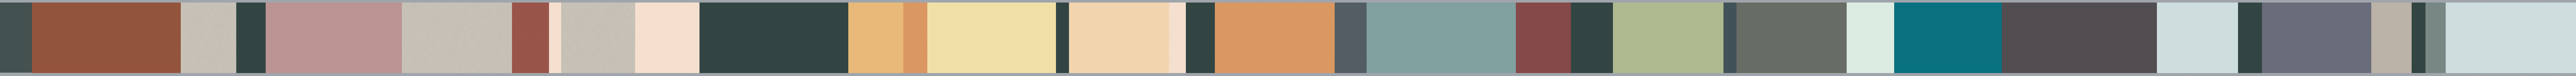


# StuccoDecor DI LUCE



Перед нанесением проверьте состояние основания. Оно должно быть ровным, чистым, сухим и без разделяющих веществ. Для грунтования основания следует применять продукт Cararol-Haftgrund. В зависимости от состояния поверхности нанесите один-два слоя шпатлевки Cararol-Akkordspachtel fein (другие шпатлевочные массы не подходят). После высыхания следует выполнить промежуточную шлифовку. Для выравнивания впитывающей способности и связывания пыли нанесите грунтовку CaraSol LF.

## Простое и легкое применение

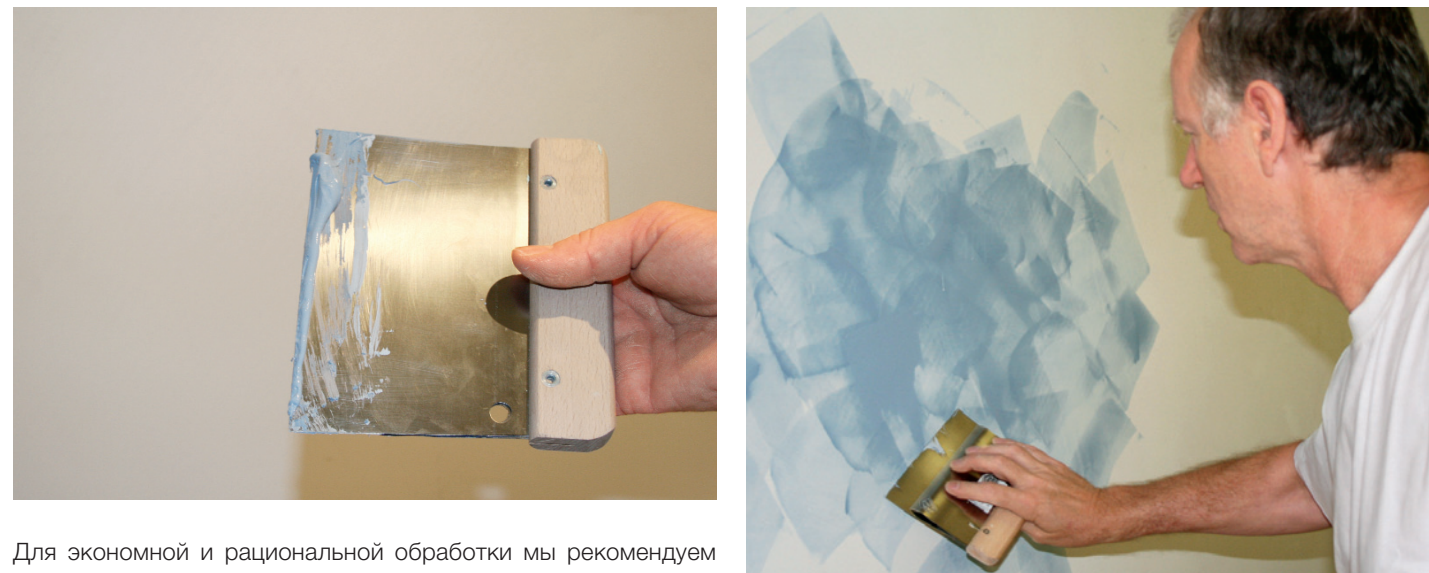

Для экономной и рациональной обработки мы рекомендуем наносить продукт протяжным шпателем из нержавеющей стали (двойной пружинный шпатель). Шпатель следует предварительно отшлифовать бумагой для мокрого шлифования (зерно 400-600). Тонким слоем нанесите на всю поверхность минимальное количество материала StuccoDecor DI LUCE.

После нанесения и высыхания первого слоя таким же методом наносится второй слой. Соприкасающиеся участки поверхности необходимо обрабатывать методом «мокрое по мокрому».



После легкого или полного высыхания необходимо загладить всю поверхность шпателем, проводя его легким нажимом под проским углом. За счет этого получается типичный глянец, который можно еще больше усилить с помощью полировочного диска.

# StuccoDecor DI LUCE



Глянец можно значительно усилить при нанесении третьего слоя шпатлевки. Нанесение дополнительного глянцевого слоя или полирования не требуется. Варьируя технику работы и шлифования, можно получить разнообразные оптические эффекты на поверхности.

Чтобы надолго сохранить зеркальный глянец, время от времени протирайте покрытие слегка влажной чистой мягкой тряпкой. Дополнительный уход не требуется.

